




技術情報 ダウンロード資料

柔軟フッ素ホース（補強糸入りタイプ） 製品仕様書

柔軟フッ素ホース（補強糸入りタイプ）製品仕様書

構造と材質

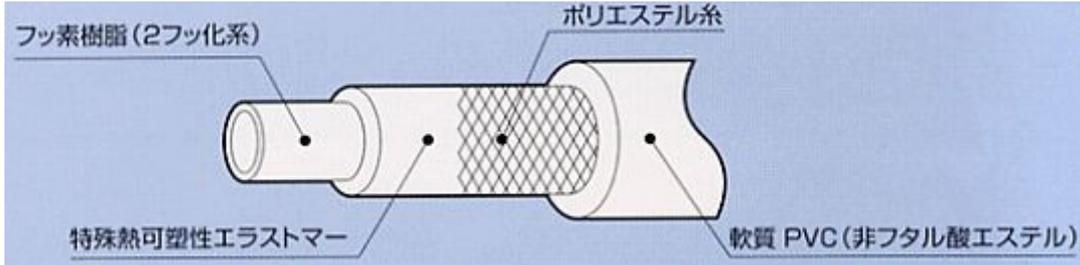

温度と圧力の関係、曲げ半径、重量

品名および型	耐圧 (20°C)	耐圧 (70°C)	許容曲げ半径	重量
	MPa (kgf/cm ²)			
E-PDB-9	1.0 (10)	0.4 (4)	85	127
E-PDB-12	1.0 (10)	0.4 (4)	105	183
E-PDB-15	1.0 (10)	0.4 (4)	135	223
E-PDB-19	1.0 (10)	0.3 (3)	175	328
E-PDB-25	0.4 (4)	0.2 (2)	225	464
E-PDB-32	0.4 (4)	0.2 (2)	265	746
E-PDB-38	0.3 (3)	0.2 (2)	400	950
E-PDB-50	—	—	—	—

※許容曲げ半径 20°C時

使用温度と最高使用圧力の関係

