




技術情報 ダウンロード資料

食品・薬品・純水用ホース（非塩ビ製）
製品仕様書

食品・薬品・純水用ホース（非塩ビ製）製品仕様書

構造と材質

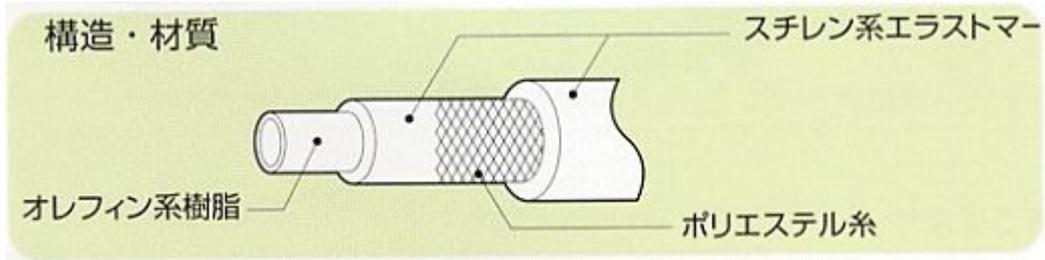

温度と圧力の関係、曲げ半径、重量

品名および型	耐圧 (20℃)	耐圧 (70℃)	許容曲げ半径	重量
	MPa (kgf/cm ²)		mm	g/m
E-KYS-12	0.8 (8)	0.4 (4)	85	127
E-KYS-15	0.8 (8)	0.4 (4)	105	183
E-KYS-19	0.8 (8)	0.4 (4)	135	223
E-KYS-25	0.5 (5)	0.3 (3)	175	328
E-KYS-32	0.4 (4)	0.2 (2)	225	464
E-KYS-38	0.4 (4)	0.2 (2)	265	746
E-KYS-50	0.3 (3)	0.2 (2)	400	950

※許容曲げ半径 20℃時

使用温度と最高使用圧力の関係

